

TUTO eMule

Certains FAI brident les ports d'emule par défaut 4661 et 4662 en TCP et 4672 en UDP. De plus ils brident le serveur nommé "eMule" ou "peer to peer" ou "partage"... (surtout Orange)

Il faut donc changer les ports et le nom du serveur en les ouvrant dans votre routeur. Prenez par exemple 7890 en TCP et 11102 pour UDP et nommez le serveur autrement (toto ou mumule par exemple). Mettez les mêmes n° de ports dans votre logiciel eMule que ceux du routeur. Ceci est un exemple avec un roueur NetGear, la présentation varie selon les marques et les modèles. Le principe reste vrai.


#	Start Port	End Port	Server IP Address
1	7890	7890	192.168.0.2
2	11102	11102	192.168.0.2
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Voici les réglages importants de l'onglet "Préférences". Les captures ne figurant pas dans ce tuto n'ont aucun réglage particulier.








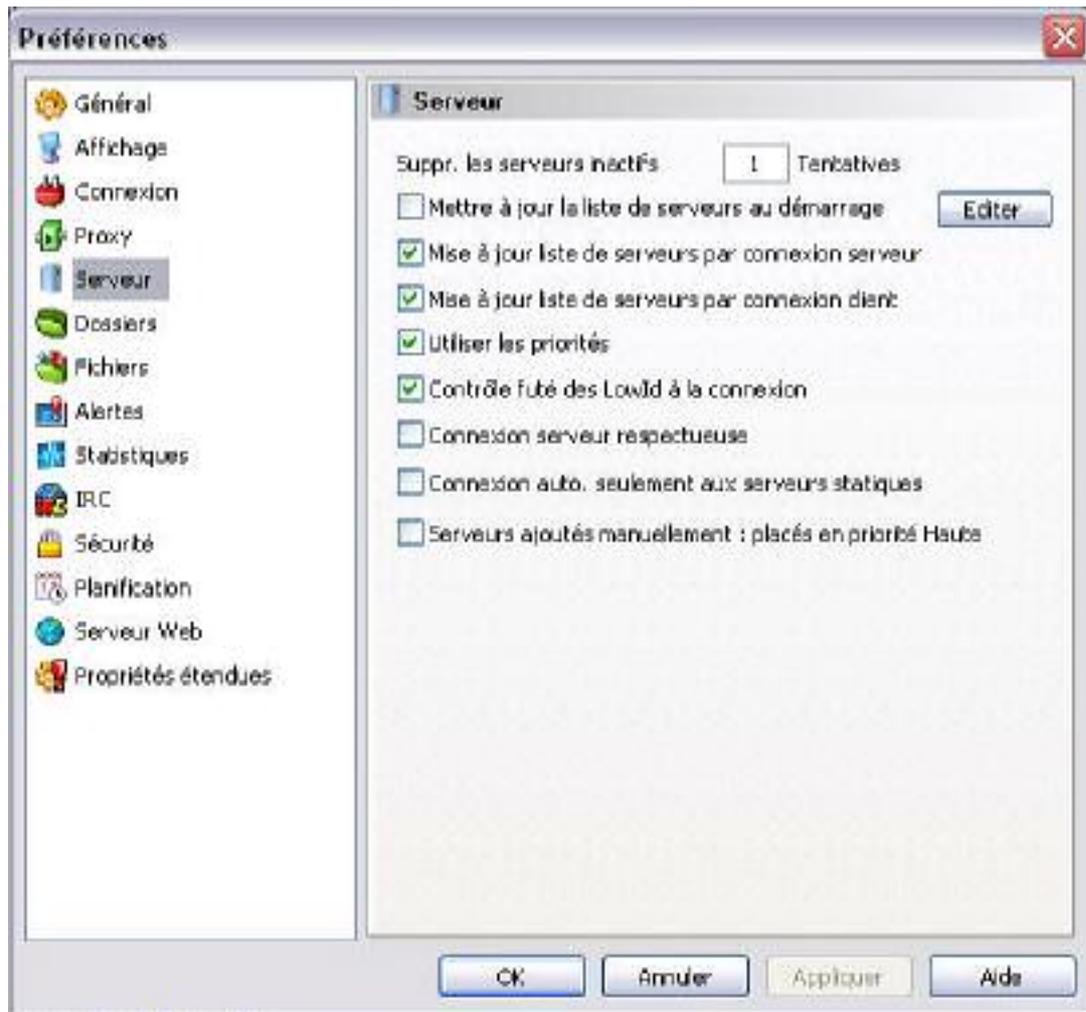







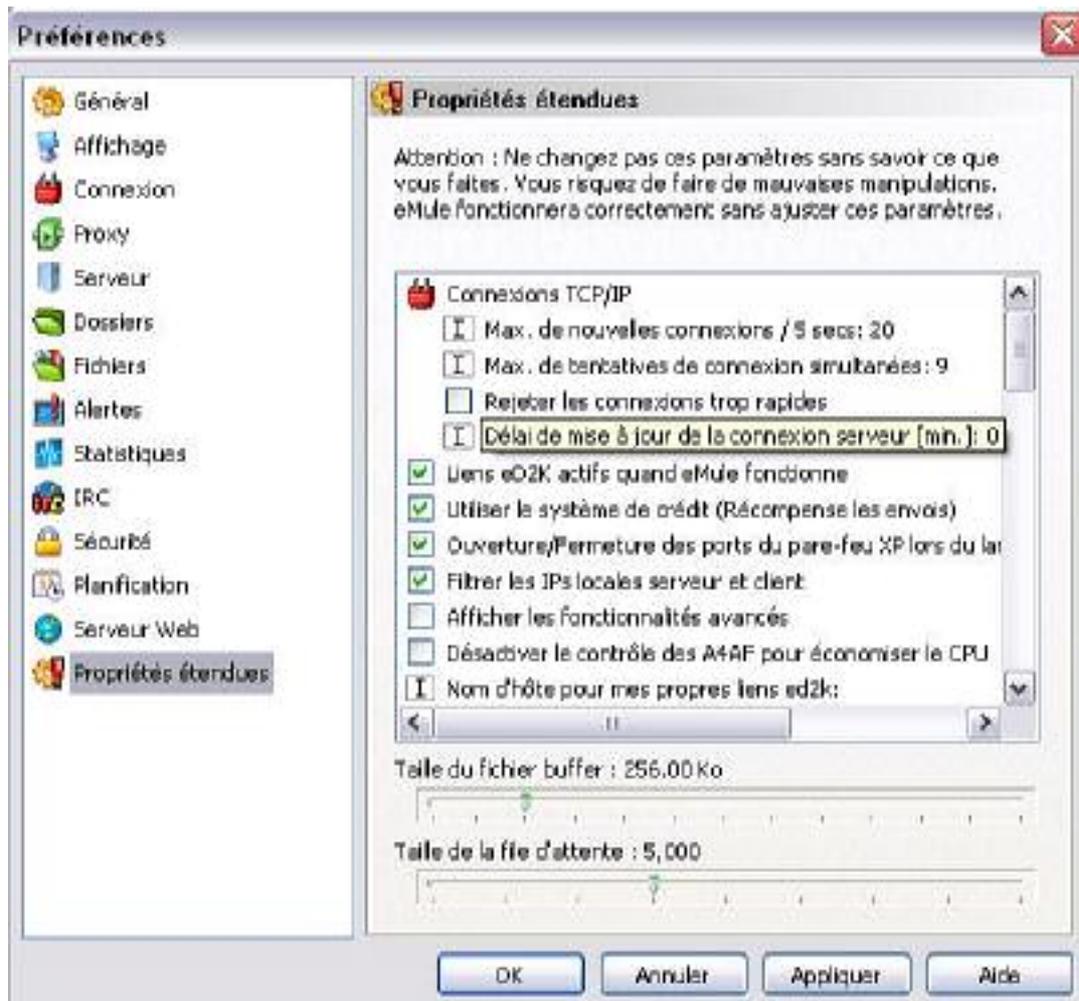

Résultat après connexion dans eMule

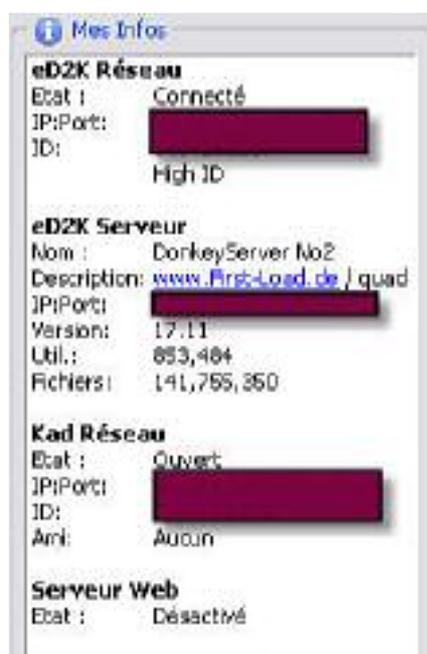

Vérifiez ensuite le test des ports dans eMule, vous aurez normalement 2 coches vertes plus une autre ligne avec une coche verte de résumé.

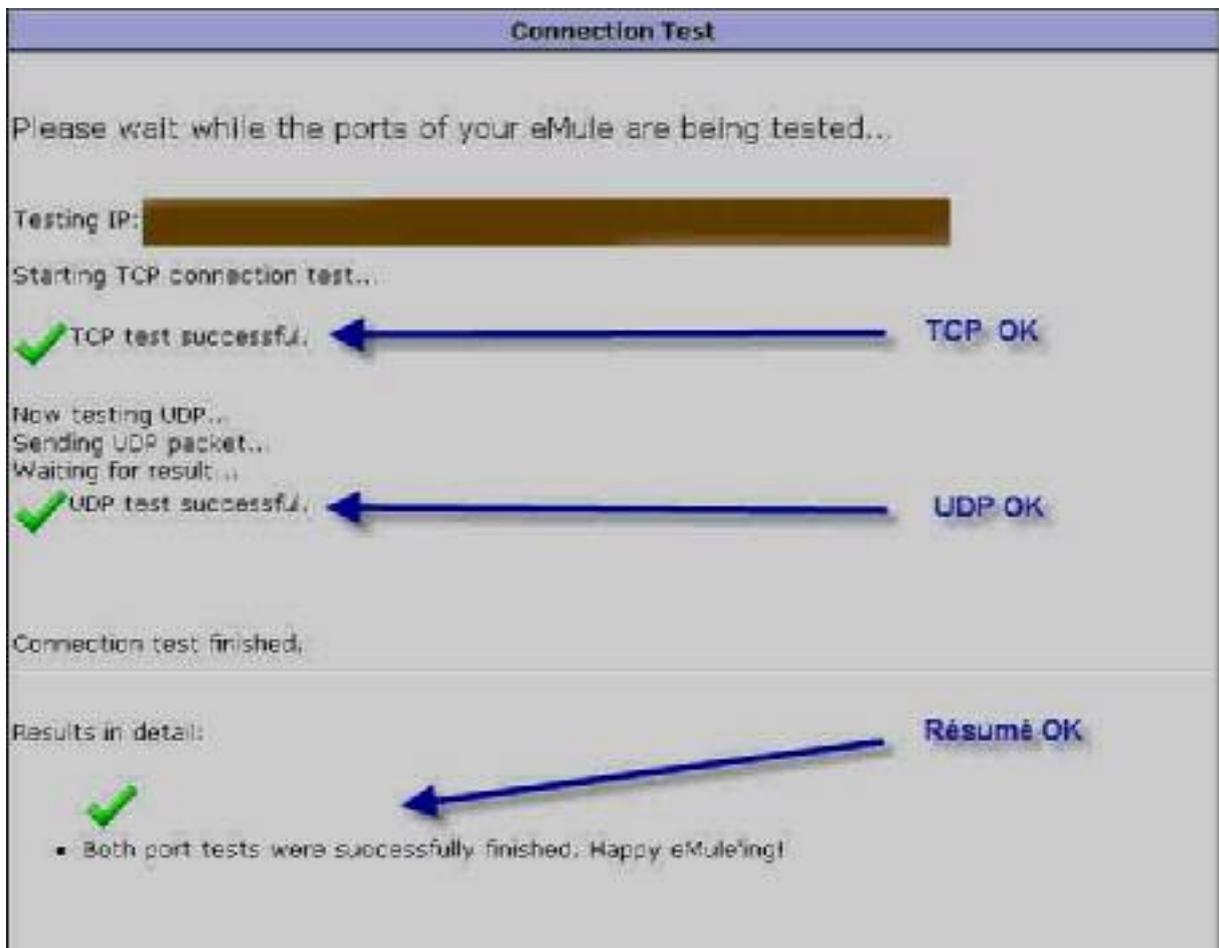

Pour d'autres logiciels de P2P mettez dans votre routeur les n° de ports associés à ces logiciels :

3728 en TCP pour Tribal et nommez le serveur BalTri au lieu de TriBal. Il faut ruser !

Même procédé pour les autres logiciels...

@+